


TopAccess dakluik met ladder

Geïntegreerde sluiting

Unieke isolatiewaarde van 0,21 W/m²K

Robuuste constructie

Inplakrand dakbedekking

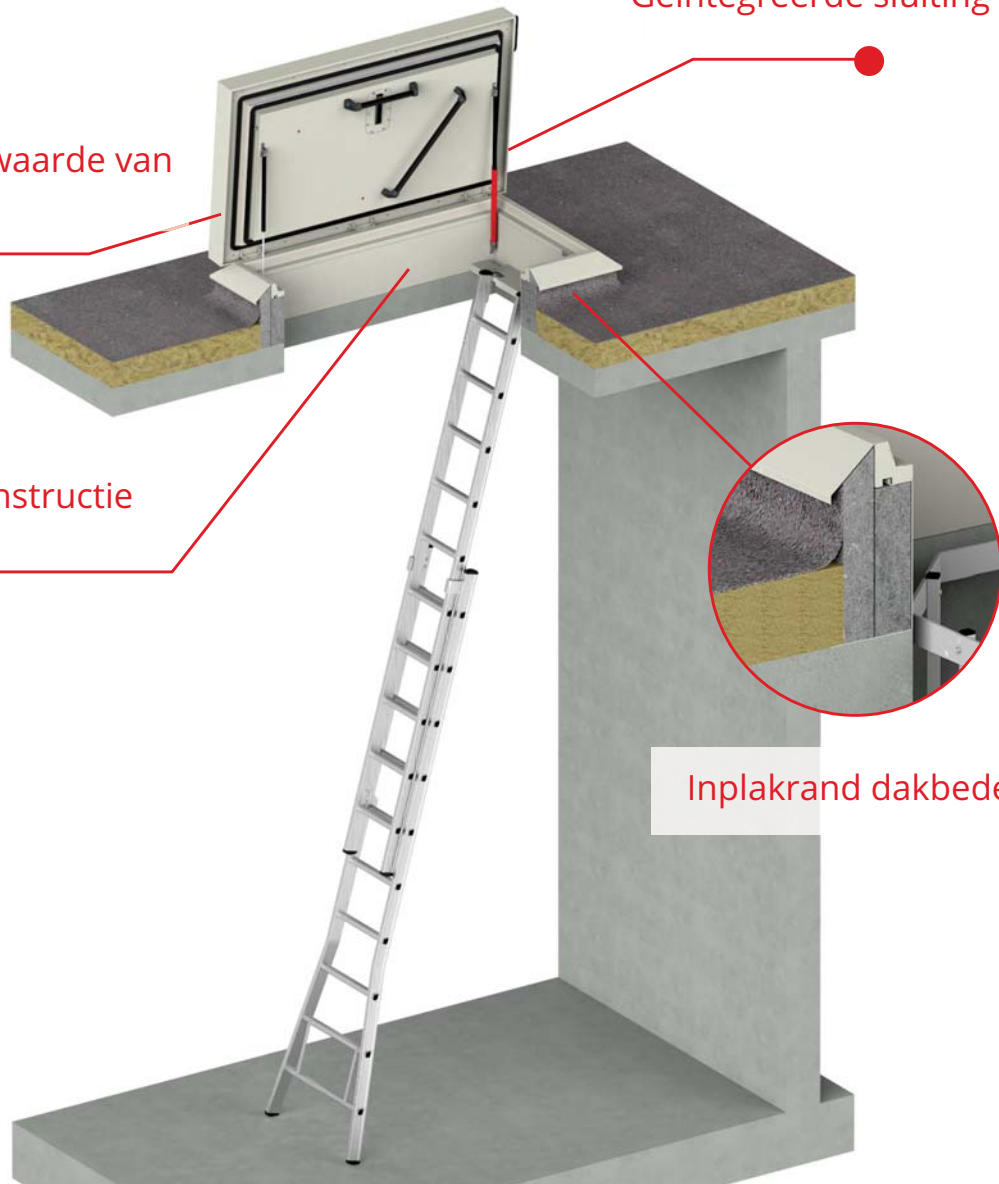

Eenvoudig en veilig

“Een dakluik met ladder is een eenvoudige en veilige oplossing voor daktoegang.

Om het dak op te gaan, bijvoorbeeld voor inspecties en reparaties, haakt u een losse opsteekladder aan de aanhaaktrede van het dakluik.

Deze combinatie is geschikt voor hoogtes tot 10 meter en te combineren met iedere maat dakluik.”



Vaak toegepast bij

- Bedrijfsgebouwen
- Distributiecentra
- Appartementencomplexen

Voordelen

- Unieke isolatiewaarde van 0,21 W/m²K
- Voor elke hoogte en maat
- Lage aanschafkosten

TopAccess dakluik met ladder

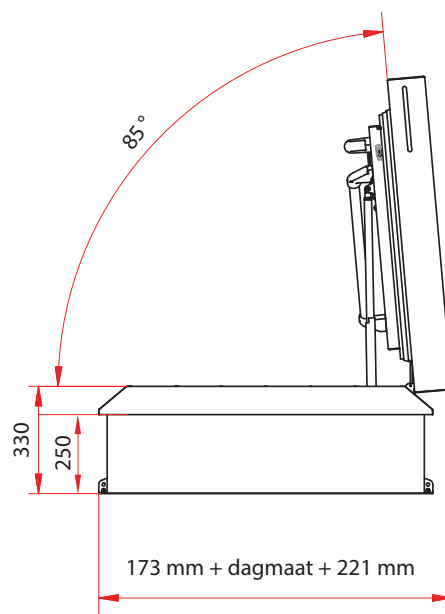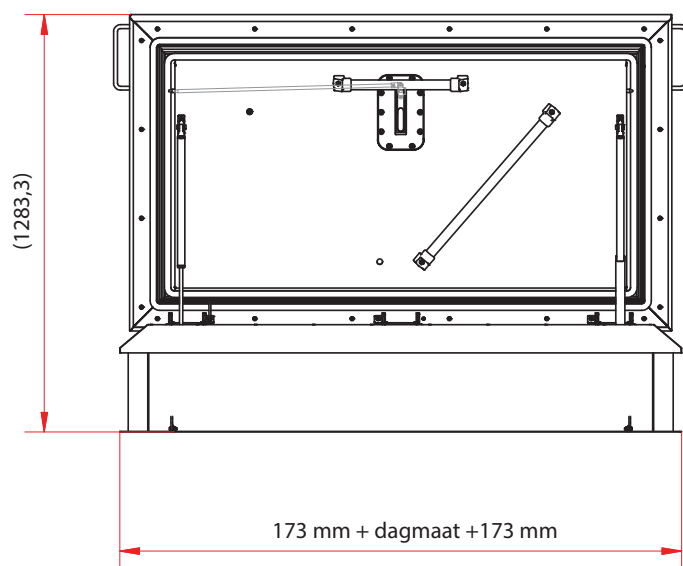

Specificaties dakluik

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolatie waarde dakluik | U= 0,21 W/m ² K volgens EN-ISO10077-2 |
| Beschikbare dagmaten | 900x700 - 900x900 - 1400x700 - 1500x900 - 2400x900 mm |
| Benodigde daksparring | Gelijk aan dagmaat dakluik |
| Materiaal | RVS (AISI 304 o.g.) |
| Isolatiemateriaal | Isolatiemateriaal met Rc-waarde van 7,22 m ² K/W Voorzien van glasvliescachering. Geschikt voor ieder type dakbedekking |
| Geluidswerendheid | 23 dB volgens EN-ISO 717-1 |
| Windbelasting | 2400 Pa volgens EN 12211 |
| Waterdichtheid | 750 Pa volgens EN12155 |
| Sneeuwbelasting | 950 N/m ² volgens EN 1991-1-3 |
| Stootbelasting | 0,35 kNm volgens EN 1991-1-1 |
| Luchtdoorlatendheid | Tot toetsingsdruk 650 Pa Bij 10 Pa 0,37 m ³ /h volgens EN1026 |
| Oppervlaktebehandeling | Gepoedercoat in RAL9010 Andere kleuren mogelijk op aanvraag |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sluiting | Tweepuntsluiting met europrofielcilinder incl. 3 sleutels (uitwisselbaar, 30/10 cilinder) |
| Bediening | Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van het deksel. Automatische vergrendeling in openstand |
| Veiligheid | Twee handgrepen en diagonale leuning op binnenzijde deksel voor houvast tijdens de in- en uitstap naar het dak |
| Opties | Elektrische bediening |
| Toepassing | Maximale dakhelling van 40 graden |
| Certificering | KOMO-attest & TÜV Productcertificaat |
| Garantie | 10 jaar |

Specificaties ladder

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwaliteit | Voldoet aan EN 131 |
| Materiaal | Hoogwaardig lichtgewicht aluminium |
| Benodigde daksparring | Zie specificaties dakluik |
| Verdiepingshoogte | Maximaal 10000 mm |
| Veiligheid | Door het brede stavlak van de ergonomisch vorm gegeven sporten, welke bij gebruik in horizontale positie liggen, staat u veilig en stabiel |

Uitvoeringen

| Sporten | Lengte ingeschoven | Lengte uitgeschoven |
|---------|--------------------|---------------------|
| 2x8 | 2470 mm | 4150 mm |
| 2x10 | 3030 mm | 5250 mm |
| 2x12 | 3600 mm | 6100 mm |
| 2x14 | 4160 mm | 7250 mm |
| 2x16 | 4720 mm | 8350 mm |
| 3x8 | 2470 mm | 5850 mm |
| 3x10 | 3040 mm | 7000 mm |
| 3x12 | 3600 mm | 8650 mm |
| 3x14 | 4170 mm | 10050 mm |
| 3x16 | 4730 mm | 11450 mm |

TopAccess dakluik met ladder

Opties




SafeStepSystem

De ladder voorzien van haken voor het aanhaken aan een staptrede. De staptrede wordt eenvoudig gemonteerd in de opstand van het dakluik, de bevestigingspunten zijn reeds aanwezig en het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.



Beveiligingssysteem

De ladder beveiligd tegen wegnemen tijdens gebruik door een slot (incl. sleutel) gemonteerd op de ladder.

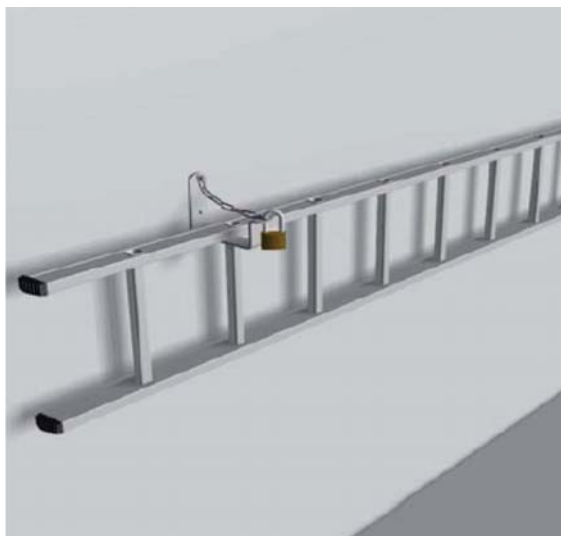

Ophangstelsysteem

Na gebruik de ladder ophangen aan twee ophangbeugels tegen de wand, optioneel beveiligd met een ketting met hangslot incl. sleutels.