


TopAccess dakluik met vaste trap

Geïntegreerde sluiting

Unieke isolatiewaarde van 0,21 W/m²K

Robuuste constructie

Inplakrand dakbedekking

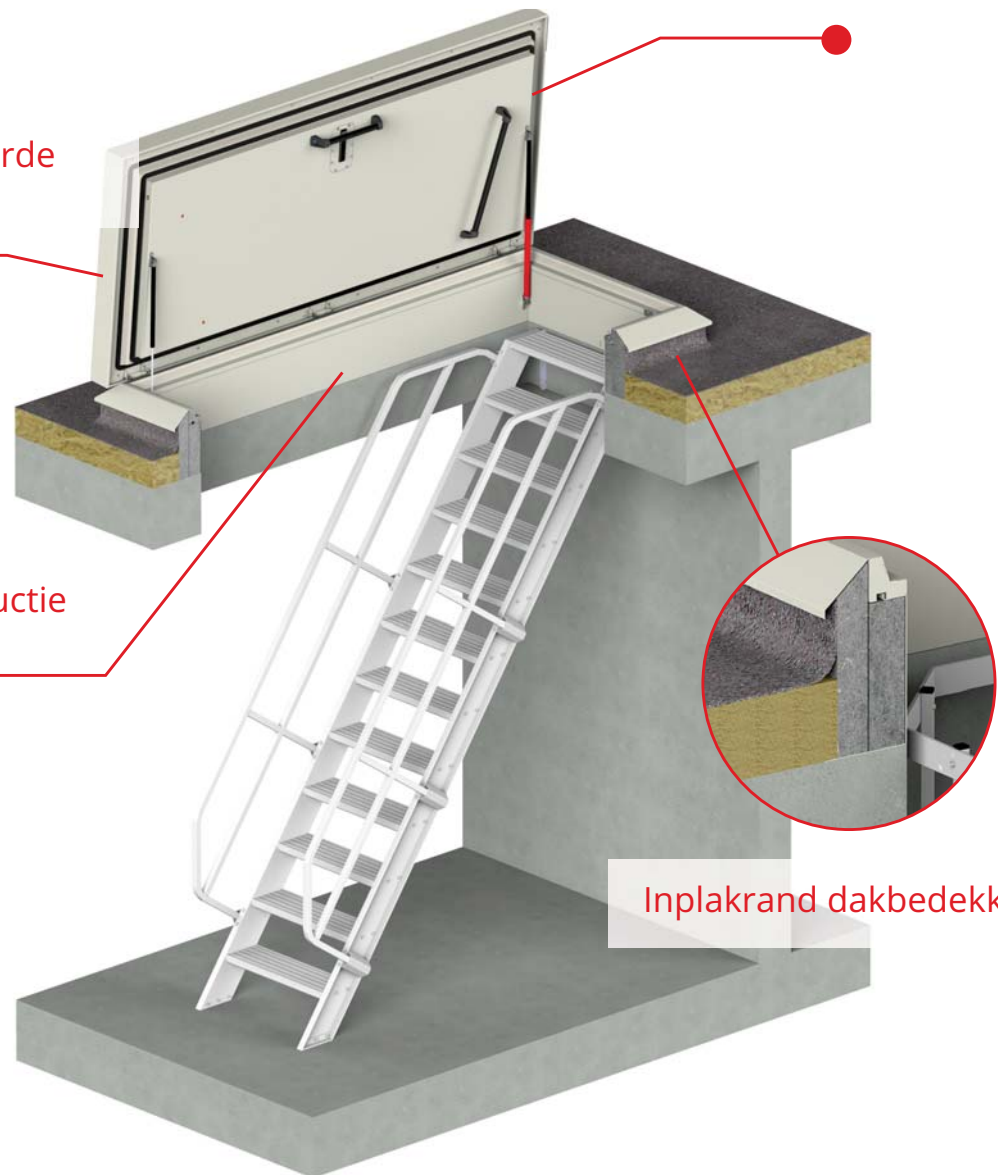

Comfortabel en uitnodigend

Maakt u veel gebruik van het dakluik en heeft u voldoende ruimte? Gebruikt u een dakluik als opgang naar een dakterras? Een dakluik met vaste trap biedt de meest veilige, comfortabele en uitnodigende dakopgang.



Vaak toegepast bij

- Bedrijfsgebouwen
- Distributiecentra
- Dakterrassen

Voordelen

- Unieke isolatiewaarde van 0,21 W/m²K
- Uitermate geschikt voor veelvuldig gebruik
- Comfortabele toegang

TopAccess dakluik met vaste trap

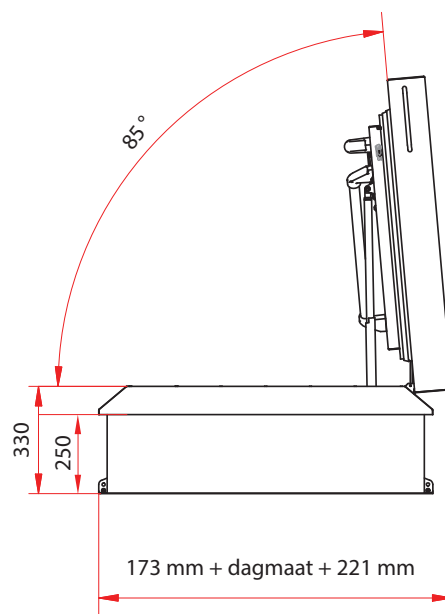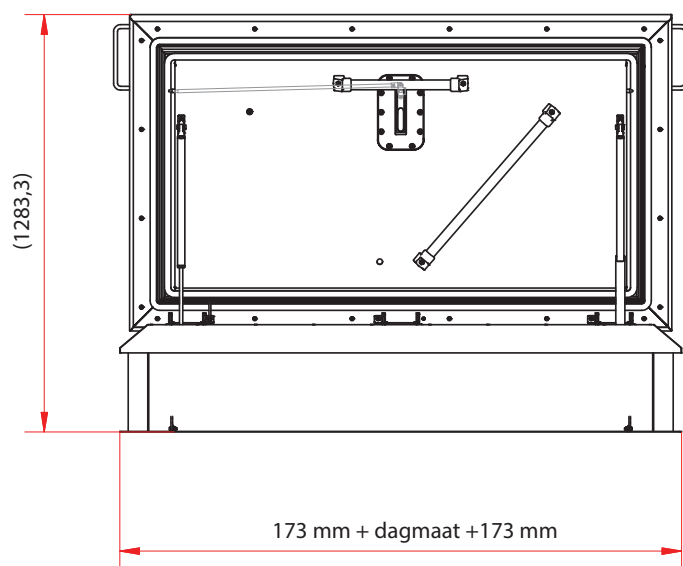

Specificaties dakluik

Isolatiewaarde dakluik	U= 0,21 W/m ² K volgens EN-ISO10077-2
Beschikbare dagmaten	1500x900 - 2400x900 mm
Benodigde daksparring	Gelijk aan dagmaat dakluik
Materiaal	RVS (AISI 304 o.g.)
Isolatiemateriaal	Isolatiemateriaal met Rc-waarde van 7,22 m ² K/W Voorzien van glasvliescachering. Geschikt voor ieder type dakbedekking
Geluidswerendheid	23 dB volgens EN-ISO 717-1
Windbelasting	2400 Pa volgens EN 12211
Waterdichtheid	750 Pa volgens EN12155
Sneeuwbelasting	950 N/m ² volgens EN 1991-1-3
Stootbelasting	0,35 kNm volgens EN 1991-1-1
Luchtdoorlatendheid	Tot toetsingsdruk 650 Pa Bij 10 Pa 0,37 m ³ /h volgens EN1026
Oppervlaktebehandeling	Gepoedercoat in RAL9010 Andere kleuren mogelijk op aanvraag

Sluiting	Tweepuntsluiting met europrofielcilinder incl. 3 sleutels (uitwisselbaar, 30/10 cilinder)
Bediening	Voorzien van gasdrukveren voor eenvoudig openen en sluiten van het deksel. Automatische vergrendeling in openstand
Veiligheid	Twee handgrepen en diagonale leuning op binnenzijde deksel voor houvast tijdens de in- en uitstap naar het dak
Opties	Elektrische bediening
Toepassing	Maximale dakhelling van 40 graden
Certificering	KOMO-attest & TÜV Productcertificaat
Garantie	10 jaar

Specificaties vaste trap

Kwaliteit	Voldoet aan EN 14122-3
Materiaal	Hoogwaardig aluminium
Benodigde daksparring	Zie specificaties dakluik
Verdiepingshoogte	Maximaal 4050 mm
Tredendiepte	± 200 mm
Trapbreedte	± 650 mm
Buitenmaat trap	± 800 mm
Hellingshoek	± 50 graden, afhankelijk van verdiepingshoogte
Veiligheid	De vaste trap is voorzien van stevige brede treden die voorzien zijn van antislip profilering. De vaste trap is standaard uitgerust met twee leuningen voor een veilige toegang tot het platte dak.
Bevestiging	De vaste trap dient in de daksparring, onder het dakluik, bevestigd te worden middels de meegeleverde gehengen.